

DERBISEAL® S

Hurtigt forseglende modificeret bitumenmastik



Beskrivelse

- ▶ DERBISEAL S er en hurtigt forseglende modificeret bitumenmastik, velegnet til vedhæftning på visse former for tagpaneler og til forsegling af overlæg

Fordele

- ▶ Giver vedhæftning på en lang række kompatible tagpaneler på grund af sin særlige sammensætning af bitumen og polymerer
- ▶ Et produkt som er velegnet til lukning af overlæg.
- ▶ Klar til brug, ingen udløbsdato, frost-sikker
- ▶ Ikke giftigt
- ▶ Hurtigt og effektivt påføring
- ▶ Sikker påføring på grund af reduceret brug af åben ild (specielt til overlæg)
- ▶ Forbliver elastisk efter tørring, absorberer termiske chok, tillader mindre bevægelser i underlaget
- ▶ Ved anvendelse i kombination med Derbibond S, Derbiseal S opnås en 100% vandtæt løsning uden brug af åben ild
- ▶ kombinerer kvalitet, effektivitet, hastighed, sikkerhed og pålidelighed

Anvendelse

- Forbrug: - DERBIGUM overlæg
- For langsgående overlæg 2 striber, eller 300 g / lm
 - For tværgående overlæg 3 striber, eller 450 g / lm
 - Striber: ± 30 mm bred og ± 4 mm tykt

- Udstyr: - spartel
- håndpumpe K2 og MASTIC GUN K4
 - skruepumpe K15

Anvendelsestemperatur: fra 5 °C

Rengøringsmiddel : DERBICLEAN® NT

Emballage

- Spand af : 12 kg / 25 kg / 30 kg
- Tube af : 1,5 kg / 3 kg

Tekniske data

- Densitet : 1,1 kg/l
- Ikke flygtige stoffer : 85 %
- Flammepunkt cc : ≥ 23 °C

Opbevaring

I lufttæt emballage på et ventileret sted, fjernet fra varmekilder.

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



WWW.DERBIGUM.DK

EUROTAG DANMARK A/S
Lokesvej 8 - 8230 Åbyhøj
Tlf: 70 151 517 - Fax: 70 151 518
Kontor Sjælland - Naverland 2 - 2600 Glostrup
E-mail: info@eurotag.dk - www.derbicum.dk

Hvordan påføres det?

Brugsanvisning

A/ Klargøring af overfladen




A

- Påfør DERBISEAL S på en ren, tør og fedtfri overflade
- På absorberende overflader, påføres først DERBIPRIMER (S, GC eller E) som skal tørre først.

B / Påfør DERBISEAL S for at fastgøre tilpassede isoleringsplader.




B



- Brug passende tilbehør og påfør DERBISEAL S strenge ved at bruge K2 håndpumpe, pneumatisk pumpe K4 eller skruepumpe K15. Eventuelt påfør DERBISEAL S ved at bruge en spartel.
- På ståldæk (*): Afhængig af ståldækkets geometri og kalkulation af vindlast, påfør en streng med DERBISEAL S pr. fold i tagets centrale område, og to strenge i rand- og hjørnezoner. Længden af de isolerede plader skal være vinkelrette på dækkets folder.
- På sammenhængende underlag (*), som gamle bituminøse tagmembraner, underlag eller dampspærre: DERBISEAL S kan påføres som strenge på overfladen eller som punkter på undersiden af de isolerende plader.
- Læg og pres isolationspladerne ned umiddelbart i det nyligt påførte DERBISEAL S. Sørg for, at de passer tæt sammen og placer dem i sik-sak for bedre stabilitet. Det kan være nødvendigt at påføre ekstra masse i rand- og hjørnezoner.

C / Anvend DERBISEAL S for at forsegle DERBIGUM overlæg.

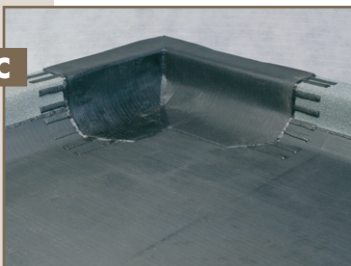

C



- Ingen brug af åben ild tætning af DERBIGUM overlæg (på langsgående 12 cm, tværgående 15 cm) er muligt ved hjælp af DERBISEAL S. Da disse "ingen brug af åben ild" påføringsteknikker kræver meget specifikke kompetencer, tøv ikke med at kontakte Imperbels tekniske afdeling for yderligere information. Alternativt deltage i en specifik "ingen brug af åben ild uddannelse" på Imperbel Training Center.
- DERBISEAL S kan anvendes på:
 - zink
 - metal dæk
 - gamle bituminøse membraner
 - DERBICOAT dampspærre

