

DERBIGUM® GC

Vandtæt plastomer-bitumen membran til anlægsarbejder

Membranens sammensætning:

- ▶ DERBIGUM GC er sammensat af en særlig modificeret bitumen af ædle polymerer (APP af høj kvalitet også kaldet TPO) & to separate armeringslag, glasfibervæv & polyesterfilt.
- ▶ DERBIGUM GC adskiller sig fra DERRBIGUM SP ved sin store styrke som opfylder de særlige krav for anlægsarbejder.

Specielle karakteristika

Vandtæt system for anlægsarbejder til broer, parkeringsdæk, kældervægge og lign.
Pålægningsmetode: Kan svejses, mekanisk fastgøres eller koldklæbes til underlaget.

Tekniske specifikationer

	Testmetode	Værdibetegnelse	Værdi	Enhed
Smeltepunkt	EN 1110	MLV	≥ 150	°C
Kuldefleksibilitet	EN 1109	MLV	≤ -15	°C
Trækstyrke L/T	EN 12311-1	MDV (±20%)	1200/1200	N/5 cm
Brudforlængelse L/T	EN 12311-1	MDV (±15%)	50/50	%
Dimensionsstabilitet	EN 1107-1	MLV	≤ 0,20	%
Rivestykke	EN 12310-1	MDV (±25%)	300	N
Resistance mod stød	EN 12691(B)	MLV	≥ 1750	mm
Resistance mod statisk tryk	EN 12730(A)	MLV	≥ 20	kg

MLV: Manufacturer Limited Value (Producent begrænset værdi)



MDV: Manufacturer Determined Value (Producent fastlagt værdi)

Produkt specifikationer

	Testmetode	Værdibetegnelse	Værdi	Enhed
Tykkelse	EN 1849-1	MDV(± 0,2)	4	5 mm
Længde	EN 1848-1	MLV	7,27	7,27 m
Bredde	EN 1848-1	MLV	1,10	1,10 m
Indhold pr. rulle		MLV	8	8 m ²
Rullens vægt		MDV(± 2)	36	44 kg
Antal ruller pr. palle			25	20

Opbevaring

Rulleme skal opbevares tørt, opretstående på paller.

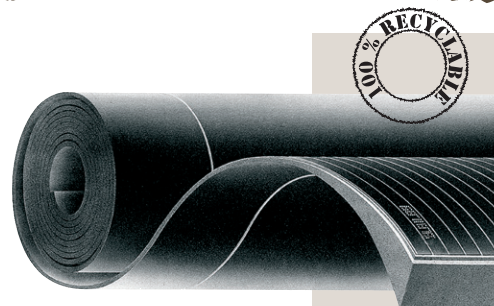

Miljøvenlig



Modstandsdygtig

Rivestykke



ISO 9001 - ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



WWW.DERBIGUM.DK

EUROTAG DANMARK A/S
Lokesvej 8 - 8230 Åbyhøj
Tlf: 70 151 517
Kontor Sjælland - Naverland 2 - 2600 Glostrup
E-mail: info@eurotag.dk - www.derbigum.dk