


# DERBIGUM® GC

Vandtæt plastomer-bitumen membran til anlægsarbejder

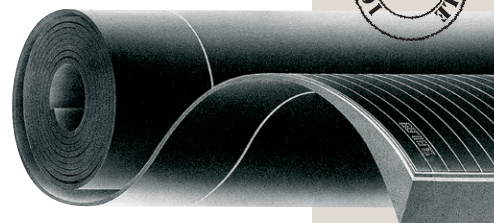


## Membranens sammensætning:

- ▶ DERBIGUM GC er sammensat af en særlig modificeret bitumen af ædle polymerer (APP af høj kvalitet også kaldet TPO) & to separate armeringslag, glasfibervæv & polyesterfilt.
- ▶ DERBIGUM GC adskiller sig fra DERRBIGUM SP ved sin store styrke som opfylder de særlige krav for anlægsarbejder.

## Specielle karakteristika

Vandtæt system for anlægsarbejder til broer, parkeringsdæk, kældervægge og lign.  
Pålægningsmetode: Kan svejses, mekanisk fastgøres eller koldklæbes til underlaget.



## Tekniske specifikationer

	Testmetode	Værdibetegnelse	Værdi	Enhed
Varmestabilitet	EN 1110	MLV	≥ 150	°C
Kuldefleksibilitet	EN 1109	MLV	≤ -15	°C
Trækstyrke L/T	EN 12311-1	MDV (±20%)	1200/1200	N/5 cm
Brudforlængelse L/T	EN 12311-1	MDV (±15%)	50/50	%
Dimensionsstabilitet	EN 1107-1	MLV	≤ 0,20	%
Rivestyrke	EN 12310-1	MDV (±25%)	300	N
Resistance mod stød	EN 12691(B)	MLV	≥ 1750	mm
Resistance mod statisk tryk	EN 12730(A)	MLV	≥ 20	kg

MLV: Manufacturer Limited Value (Producent begrænset værdi)  
MDV: Manufacturer Determined Value (Producent fastlagt værdi)




## Produkt specifikationer

	Testmetode	Værdibetegnelse	Værdi	Enhed
Tykkelse	EN 1849-1	MDV(± 0,2)	4	5 mm
Længde	EN 1848-1	MLV	7,27	7,27 m
Bredde	EN 1848-1	MLV	1,10	1,10 m
Indhold pr. rulle		MLV	8	8 m <sup>2</sup>
Rullens vægt		MDV(± 2)	36	44 kg
Antal ruller pr. palle			25	20

## Opbevaring

Rullerne skal opbevares tørt, opretstående på paller.



## EUROTAG DANMARK A/S

Rosbjergvej 48, 8220 Brabrand  
Tlf: 70 151 517  
Kontor Sjælland - Naverland 2 - 2600 Glostrup  
E-mail: info@eurotag.dk - www.derbigum.dk