



DERBICOAT® HP 3

Plastomer-bitumen underpap

Membranens sammensætning

- ▶ DERBICOAT HP 3 er en underpap bestående af en speciel sammensat blanding af bitumen modificeret med ædle polymerer (APP også kaldet TPO)
- ▶ DERBICOAT HP 3 har en glasfiber/polyester armering som giver en høj formstabilitet.

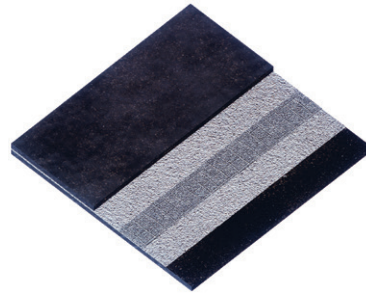

Tekniske specifikationer

	Testmetode	Værdibetegnelse	Værdi	Enhed
Varmestabilitet	EN 1110	MLV	140	°C
Kuldefleksibilitet	EN 1109	MLV	-15	°C
Strækfasthed L/T	EN 12311-1	MDV (+/- 20%)	550/500	N/5 cm
Brudforlængelse L/T	EN 12311-1	MDV (+/-15)	40/40	%
Rivestyrke	EN 12310-1	MDV (+/- 25%)	200	N




Miljøvenlig

MLV : Manufacturer Limited Value (Producent begrænset værdi)
MDV : Manufacturer Determined Value (Producent fastlagt værdi)

Specielle karakteristika

- ▶ DERBICOAT HP 3 er et kvalitetsprodukt som kan bruges på såvel flade tage som hældningstage.
- ▶ DERBICOAT HP 3 kan bruges som dampspærre.
- ▶ DERBICOAT HP 3 kan fastgøres mekanisk eller svejses til underlaget.
- ▶ DERBICOAT HP 3 kan især anbefales, når høj rivestyrke er påkrævet.
- ▶ Med talkum på oversiden - Med PE folie på bagsiden



Produktspecifikationer

	Testmetode	Enhed	Værdibetegnelse	Værdi
Tykkelse	EN 1849-1	mm	MDV (+/-0.2)	3
Længde	EN 1848-1	m	MLV	12.73
Bredde	EN 1848-1	m	MLV	1.10
Indhold pr. rulle		m ²	MLV	14
Rullens vægt		kg	MDV (+/-2)	52
Antal ruller pr. palle				20

Opbevaring

Rullerne skal opbevares tørt, opretstående på paller, pakket i krympfolie.



MANAGEMENT ENVIRONMENTAL VERIFIÉ BE-RW-000003

ISO 9001 - ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



CE

EUROTAG DANMARK A/S

Rosbjergvej 48, 8220 Brabrand
Tlf: 70 151 517
Kontor Sjælland - Naverland 2 - 2600 Glostrup
E-mail: info@eurotag.dk - www.derbigum.dk