


DERBICOLOR®

Plastomer-bitumen tagmembran med mineral-granulat

Membranens sammensætning:

- ▶ DERBICOLOR® membranen er udviklet gennem intensiv forskning om foreneligheden af råvarer. Det forener et udvalg af den bedste bitumen og APP-TPO plastomerer af høj kvalitet. Dermed er massen automatisk beskyttet mod UV-stråling.
- ▶ Det adskiller sig fra DERBIGUM SP ved at have et afsluttende lag skifer eller granulat og et kompositindlæg af glasfibervæv/polyesterfilt, der giver den stor rivestyrke og modstandsdygtighed overfor perforering.
- ▶ DERBICOLOR® tager hensyn til miljøet. Produktionen er ISO 9001 certificeret siden 1993, og ISO 14001 og EMAS siden 1998.

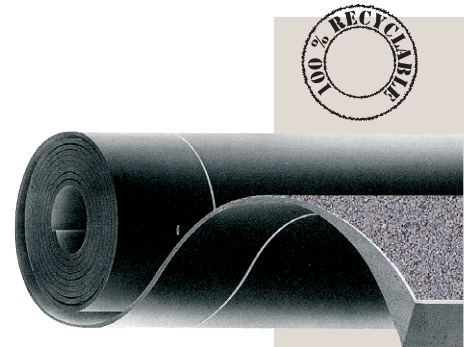

Specielle karakteristika

Brandmodstand	I overensstemmelse med EN 13501-5, klassifikation BROOF (t2) i henhold til metode CEN/TS 1187
Pålægningsmetoder	Brandprøvningsrapporter er tilgængelige på forlangende Kan svejses, mekanisk fastgøres eller koldklæbes til underlaget.

Tekniske specifikationer

	Testmetode	Værdibetegnelse	Værdi DERBICOLOR WSL	Enhed
Varmestabilitet	EN 1110	MLV	≥ 140	°C
Kuldefleksibilitet	EN 1109	MLV	≤ -18	°C
Trækstyrke L/T	EN 12311-1	MDV (± 20%)	1000/1000	N/5 cm
Brudforlængelse L/T	EN 12311-1	MDV (± 15)	17/17	%
Dimensionsstabilitet	EN 1107-1	MLV	≤ 0.30	%
Rivestyrke	EN 12310-1	MLV	≥ 240	N
Resistance mod stød	EN 12691(B)	MLV	≥ 1750	mm
Resistance mod statisk tryk	EN 12730(A)	MLV	≥ 20	kg

MLV: Manufacturer Limited Value (Producent begrænset værdi)
MDV: Manufacturer Determined Value (Producent fastlagt værdi)

Produkt specifikationer

	Testmetode	Værdibetegnelse	Værdi	Enhed
Tykkelse	EN 1849-1	MDV (± 0.2)	4	mm
Længde	EN 1848-1	MLV	7.27	m
Bredde	EN 1848-1	MLV	1.10	m
Indhold pr. rulle		MLV	8	m ²
Rullens vægt		MDV (± 2)	44/48	kg
Antal ruller pr. palle			20	

Opbevaring

Rullerne skal opbevares tørt, opretstående på paller.



Miljøvenlig



Modstandsdygtig

Rivestyrke



Halogen fri

Brandsikker



CERTIFIED
B_{ROOF} (t2)



EMAS
MANAGEMENT
ENVIRONMENTAL
VERIFIED
BE-RW-000003

ISO 9001 - ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



CE

EUROTAG DANMARK A/S

Rosbjergvej 48, 8220 Brabrand
Tlf: 70 151 517
Kontor Sjælland - Naverland 2 - 2600 Glostrup
E-mail: info@eurotag.dk - www.derbigum.dk